

panoRama Silver

PanoRama Silver est un film décoratif et peut également être utilisé comme un film de protection thermique et films solaires. La face avant est métallisée et donc très brillante. La visibilité n'est pas affectée de l'intérieur à l'extérieur. Il peut-être utilisé comme film d'impression ou pour une utilisation à effet miroir. Le film s'enlève facilement. Recommandation de laminate: panoRama Protect, panoRama Green Laminate ou panoRama Cast.

Durabilité

Jusqu'à 5 ans sous conditions climatiques d'Europe central.

Procédure d'impression


Solvant, eco-solvant, encres UV, encres latex et sérigraphie

Stockage

1 an, à 15-20°C (+59 à +68°F) HR 45-65%

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique. En raison de la perforation mécanique, il est possible que la surface soit légèrement endommagée, ce qui est inévitable.

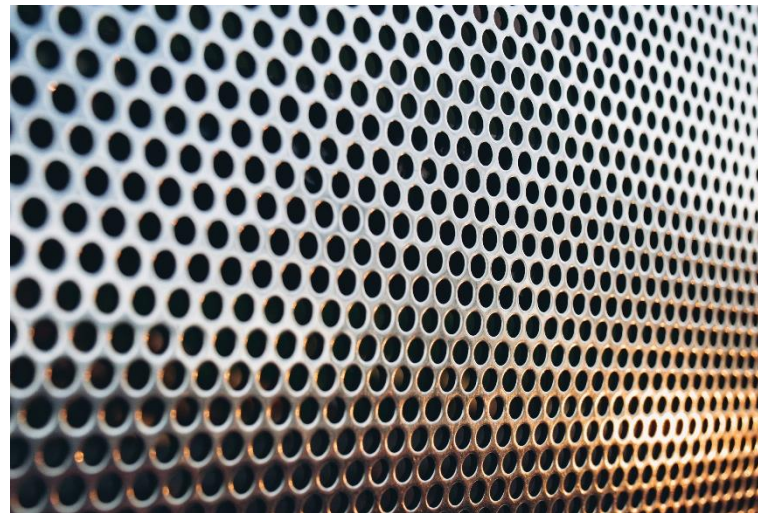

Exemples d'applications

- Salle de réunions
- Cliniques
- Applications de sécurité
- Vitres
- Effet miroir, décoration
- Ne convient pas aux surfaces courbes
- Propriétés du film solaire

Fonction & Avantages

- Sans PVC
- Effet miroir
- Facile à appliquer et à enlever
- Grande résistance à la chaleur
- Produit stable



Données techniques**panoRama Silver**

Format	Laize: 1.372 m Longueur: 25.00 m, 50.00 m	
Matériau	Film PET perforé Recto métallisé imprimable et verso noir	120µ +/- 10µ
Colle	Adhésif transparent semi-permanent	
Liner	UV liner	125µ +/- 10µ
L'agglutination	Température minimum pose	+10°C jusqu'à +30°C (+50°F jusqu'à +86°F)
	Température de pose: Nous recommandons une température de +10°C ou plus pour l'enlèvement. Veuillez tester les surfaces critiques avant enlèvement pour éviter des résidus de colle	-17°C jusqu'à +50°C (+0°F jusqu'à +122°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com