

## PANORAMA CAST

PanoRama Cast est un film de vinyle coulé ultra transparent. Ce film est une lamination et il est également utilisé pour une impression directe sur le film Panorama cast. Ce film est particulièrement indiqué pour les utilisations à long et terme en extérieur tout comme pour le marquage des véhicules sur surfaces planes ou courbes. La protection anti UV contenue dans le film contribue largement à éviter le défraîchissement des couleurs causé par les rayons ultraviolets. La visibilité reste intacte même après la pose (pas d'effet de voile). N'oubliez pas: pour protéger les films microperforés des poussières et de l'humidité, la lamination est indispensable.

### Durabilité

Jusqu'à 8 ans dans des conditions climatiques d'Europe Centrale.

Nous recommandons d'appliquer le film panoRama Cast humidifier due à son épaisseur.

### Procédure d'impression


Solvant, eco-solvant, UV curable inks et encres latex.

### Stockage

1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

### Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

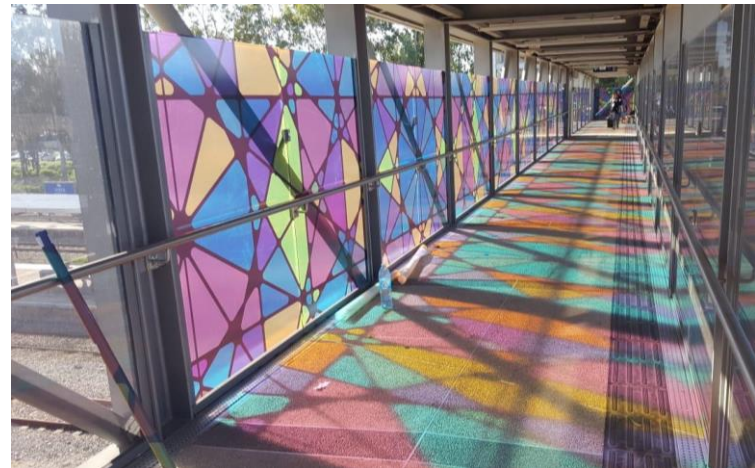

### Recommandation

Veillez consulter nos instructions pour le montage / démontage de nos films panoRama.

## Exemples d'applications

- Tous les films à vision unilatérale panoRama appliqués sur surfaces planes et courbes
- Spécialement conçu pour la protection des films micro-perforés afin d'éviter la pénétration d'humidité et de poussières
- Recommandé pour les applications où une très bonne résistance aux UV et une transparence parfaite est exigée, même dans des conditions climatiques et d'utilisation extrêmes

## Fonction & Avantages

- Pour tout procédé d'impression: solvant, écosolvant, sérigraphie et UV
- Des bandes de protection peuvent être utilisées pour protéger les arêtes
- TÜV ABG : Continental Grafix Ltd. est propriétaire de l'AGB, type d'autorisation générale Allemande no. ~ D 5453, selon le StVZO, la législation sur le trafic routier allemand pour le film de plastification en combinaison avec les films à vision unilatérale panoRama



## Données techniques

## panoRama Cast

|             |   |  |   |
|-------------|---|--|---|
| Format      | Laize: 1.060 m<br>1.372 m<br>1.520 m                          | Longueur: 50.00 m<br>25.00 m, 50.00 m<br>50.00 m |   |
| Matériau    | Vinyle coulé  |  | 50µ +/- 10µ   |
| Colle       | Colle acrylique (à base de solvants) permanente transparente. |  |   |
| Lamination  | à froid   |  |   |
| Liner       | Liner en polyester mat  |  | 30µ +/- 10µ   |
| Certificat  | Certificat de feu   |  | M1  |
| Application | Rétrécissement  |  | 0 %   |
|             | Approbation TÜV Allemagne                                     |  | ~ D5746 avec panoRama<br>~ D5744 avec panoRama Innova<br>~ D5742 avec panoRama Innova Ice |
|             | Cohésion/ adhesion finale                                     |  | Élevée/ élevée  |
|             | Résistance chimique   |  | pas d'effets  |
|             | Adhésion  |  | moyenne   |
|             | Température minimum pose                                      |  | +10°C / +50°F   |
|             | Température d'utilisation                                     |  | - 10°C / +14°F  |

## CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2  
6343 Rotkreuz  
Switzerland

## CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88  
Fax: +41 41 763 60 14  
Email: [info@continentalgrafix.com](mailto:info@continentalgrafix.com)

## MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:  
[www.continentalgrafix.com](http://www.continentalgrafix.com)